



(1)全部屋でブロードバンドルーターを利用したい場合
住戸内設置のHUBと交換します。(接続例1をご覧ください。)

接続例1：

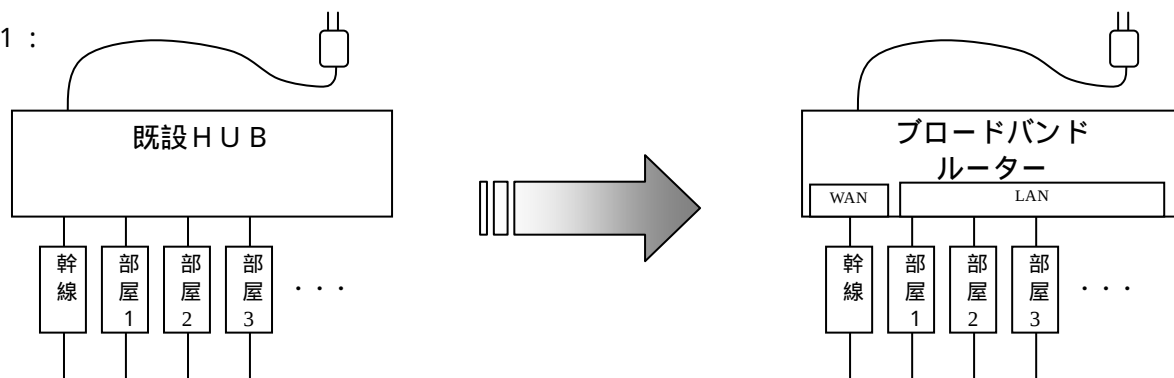

幹線ケーブルはWAN側ポートに、各お部屋のケーブルはLAN側ポートに接続します。
(ブロードバンドルーターのLANポートが足りない場合は、接続例2をご覧ください)

接続例2：既設HUBを利用します。

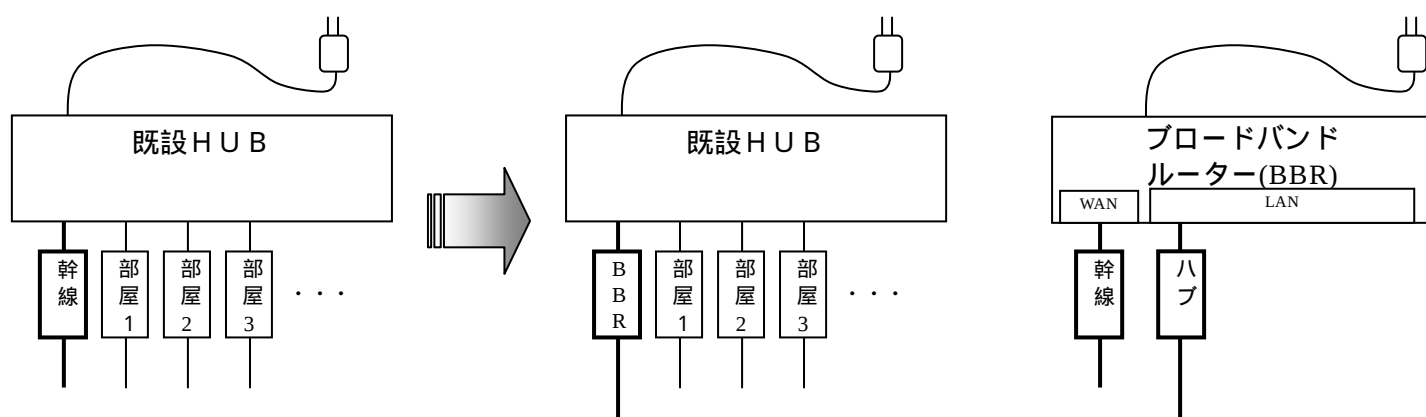


- ・各お部屋のケーブルはそのまま既設ハブに接続しておきます。
 - ・幹線ケーブルはブロードバンドルーターのWAN側ポートに差し替えます。
 - ・既設ハブ(新規ハブ)の幹線ケーブルが接続されていたポートとブロードバンドルーターのLAN側ポートをストレートタイプのLANケーブルで接続します。(ストレートタイプのLANケーブルは、ブロードバンドルーターに添付されていない場合、別途ご購入下さい。)
- 電源コンセントの口が1口の場合は、2口の電源タップ等をご使用下さい。

(2)特定の部屋でブロードバンドルーターを利用したい場合

お部屋壁面のインターネット用モジュージャック（LAN）にブロードバンドルーターを接続頂き、そのお部屋のパソコンをブロードバンドルーター経由で接続する方法です。
この方法は、他の部屋はブロードバンドルーター経由での接続となりません。
（LANケーブルが最低2本必要となりますので不足分はご購入願います。）

接続例：

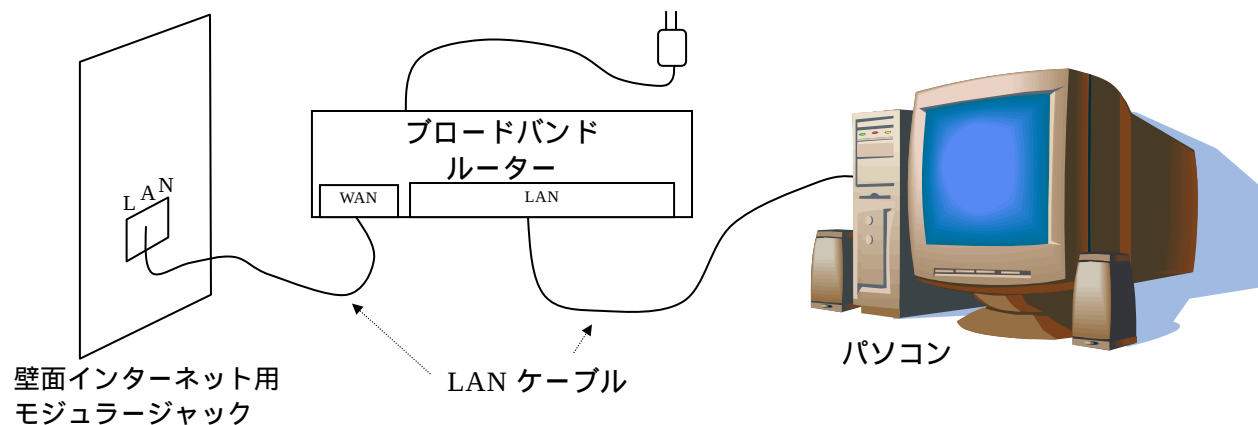

注）ブロードバンドルーターの設定や機能／仕様に関しては弊社サポートセンターではサポート出来ませんので、ご購入もしくはご購入予定の販売店や、製造メーカーにお問合せ願います。