



住戸HUBの交換方法

作業前に新しいHUBに同封の説明書をご一読下さい。


1. HUB の交換準備をします。
住戸HUB が設置されている場所の扉等を開け、
図の様に HUB が設置されているのをご確認ください。

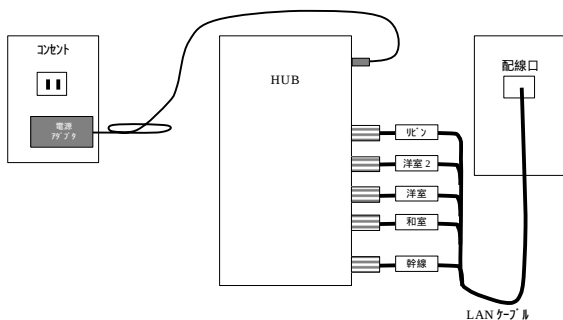


2. 電源アダプタを外します。

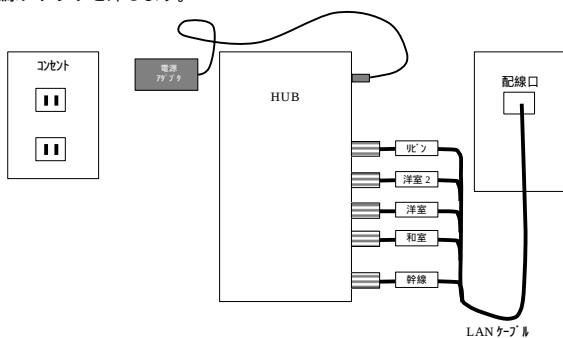


3. LANケーブルを外します。

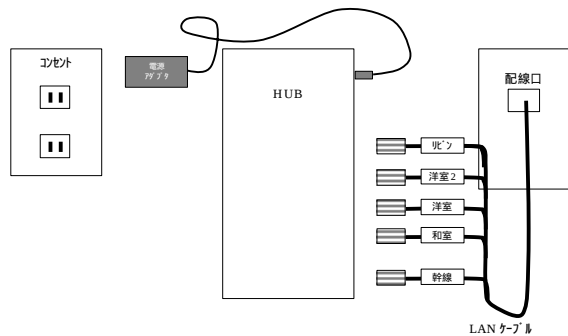


4. HUB を取り外します。

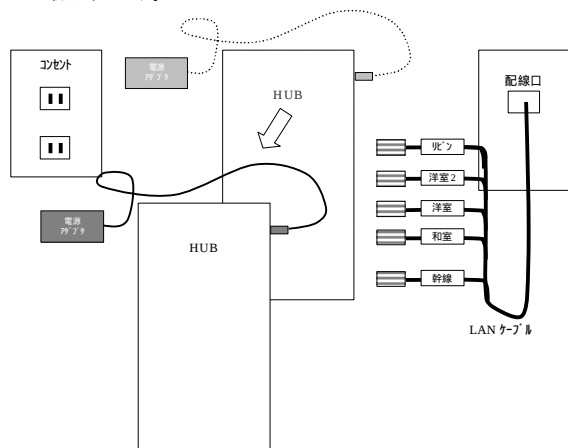


5. 新しい HUB を取り付けます。

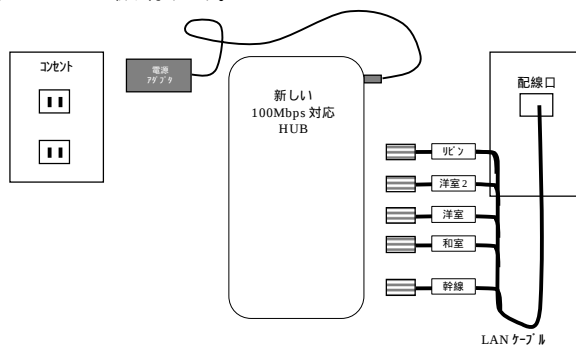

6. 新しい HUB の電源アダプタをコンセントに挿入します。
挿込後、HUB の電源ランプが点灯するのを確認します。
(HUB の電源ランプの位置は、HUB 添付のマニュアルを参照下さい。)

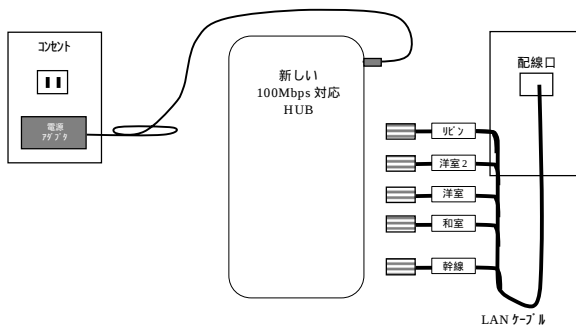

7. 新しい HUB に LAN ケーブルを挿入します。
挿込後、幹線ケーブルが接続された口の上にあるランプが点灯するのを確認します。

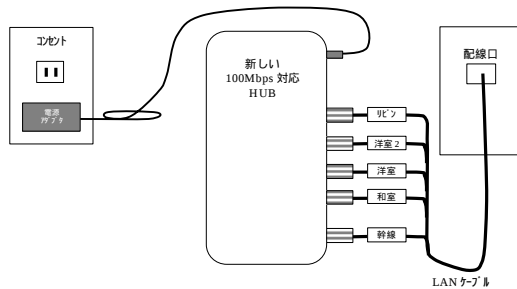

8. お部屋のパソコンでインターネットが利用可能か確認下さい。

注意:

- (1) 交換作業時のご注意
 - ・ユニットバスの天井裏に設置している場合、足場が滑り易いので作業には十分ご注意ください。
 - ・ユニットバスの床等が濡れてますと、滑り易いので拭く等して十分乾かして下さい。
 - ・懐中電灯等を事前に準備しますと、作業がし易くなります。
 - ・高所設置の場合は、脚立や椅子等を準備して、1名が足場を押さえ、もう1名が交換作業を実施願います。
- (2) LAN ケーブルに付いてますタグは、お部屋により異なる事があります。
- (3) LAN ケーブルの本数は、お部屋により異なります。